



MÁS RÁPIDA QUE NUNCA. MANOSKOP® 730 QUICK.



730 Quick Llaves dinamométricas Service MANOSKOP® con alojamiento para útiles acoplables

Código	Tño.	mm	ft.lb	mm	g
50 18 40 05	5	6-50 N-m	5-36 ft-lb	9x12	805
50 18 40 10	10	20-100 N-m	15-72,5 ft-lb	9x12	965
50 18 40 12	12	25-130 N-m	20-95 ft-lb	14x18	1100
50 18 40 20	20	40-200 N-m	30-145 ft-lb	14x18	1250
50 18 40 40	40	80-400 N-m	60-300 ft-lb	14x18	1880
50 18 40 65	65*	130-650 N-m	100-480 ft-lb	14x18	3280
50 18 45 65	II/65	130-650 N-m	100-480 ft-lb	22x28	3700
50 58 40 05	a/5	6-50 N-m	50-440 in-lb	9x12	805
50 58 40 10	a/10	20-100 N-m	180-880 in-lb	9x12	965
50 58 40 12	a/12	25-130 N-m	225-1150 in-lb	14x18	1100
50 58 40 20	a/20	40-200 N-m	350-1750 in-lb	14x18	1250

* Carraca acoplable recomendada núm. 735/40HD

STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindentallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania
Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200 · info@stahlwille.de · www.stahlwille.de

91 97 92 88

MÁS RÁPIDA QUE NUNCA.

MANOSKOP® 730 Quick – La MANOSKOP® 730 es ahora todavía más cómoda y eficiente. La llave dinamométrica mecánica hace todos los honores a su nuevo sobrenombre -»Quick«-. Porque la MANOSKOP® 730 Quick permite al usuario trabajar de manera más rápida y segura que nunca, mediante todo un repertorio de pequeñas optimizaciones inteligentes. A tal efecto, STAHLWILLE mejoró, entre otros aspectos, la ergonomía y facilidad de uso de los elementos de mando más importantes.

MÁS CÓMODA.

Mejor accesibilidad y accionamiento de la palanca de bloqueo embutida en el mango.



MÁS RÁPIDA.


Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento con depresión para el dedo pulgar –para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura al ajustar el par de disparo.

MÁS ERGONÓMICA.

Mango bombeado optimizado para trabajar sin fatiga. Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y líquido hidráulico Skydrol.

MÁS CLARA.

El nuevo diseño con rebordes enfrentados en forma de v, así como la lupa integrada, permiten realizar un ajuste rápido y preciso – también con un ángulo de visión desfavorable. Incluye escala vernier en las unidades N-m/ft-lb y N-m/in-lb.

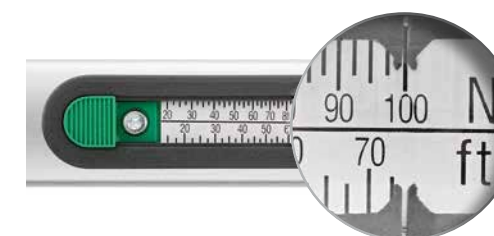

SEGURA.

El bloqueo de seguridad QuickRelease permite cambiar con rapidez las herramientas acoplables y bloquearlas con seguridad – evitando que se suelten de forma involuntaria.


REPOSICIÓN A CERO INNECESARIA.

Sistema de disparo sin desgaste con varilla de flexión. A diferencia de las llaves dinamométricas convencionales, no es necesaria una reposición a »0« para descargar el muelle. La consecuencia: un resultado de medición correcto y seguro a largo plazo obtenido en poco tiempo.



CON AUMENTO.

La lupa integrada en la ventana de lectura mejora sensiblemente la legibilidad.



SIMPLE.

Ajuste desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica.



Otras ventajas:

- **Flexible:** Márgenes de medición de 6-650 N-m y herramientas acoplables de cuadradillo, intercambiables (9 x 12 mm, 14 x 18 mm y 22 x 28 mm).
- **Protegida:** La mecánica se aloja en el interior de la llave, a prueba de suciedad y contaminación, lo que la hace especialmente resistente contra el desgaste.